


QUICK SLIDE



DAKMATERIALEN



Quick-Slide Doorvoeren en Montageankers







Een duurzame montage

Duurzame opwekking vraagt om een duurzame montage. Onze producten bieden duurzame oplossingen voor de montage van onder andere zonnepanelen. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een veilige en efficiënte installatie. Door gebruik te maken van de gepatenteerde producten van Quick-Slide zult u jarenlang plezier hebben van een betrouwbare bevestiging. Het beste voor u, het klimaat en het dak.

ONZE DEALERS



QUICK-SLIDE PRODUCTEN
Maak kennis met de dealer in
uw buurt.
qs.eu/dealers/

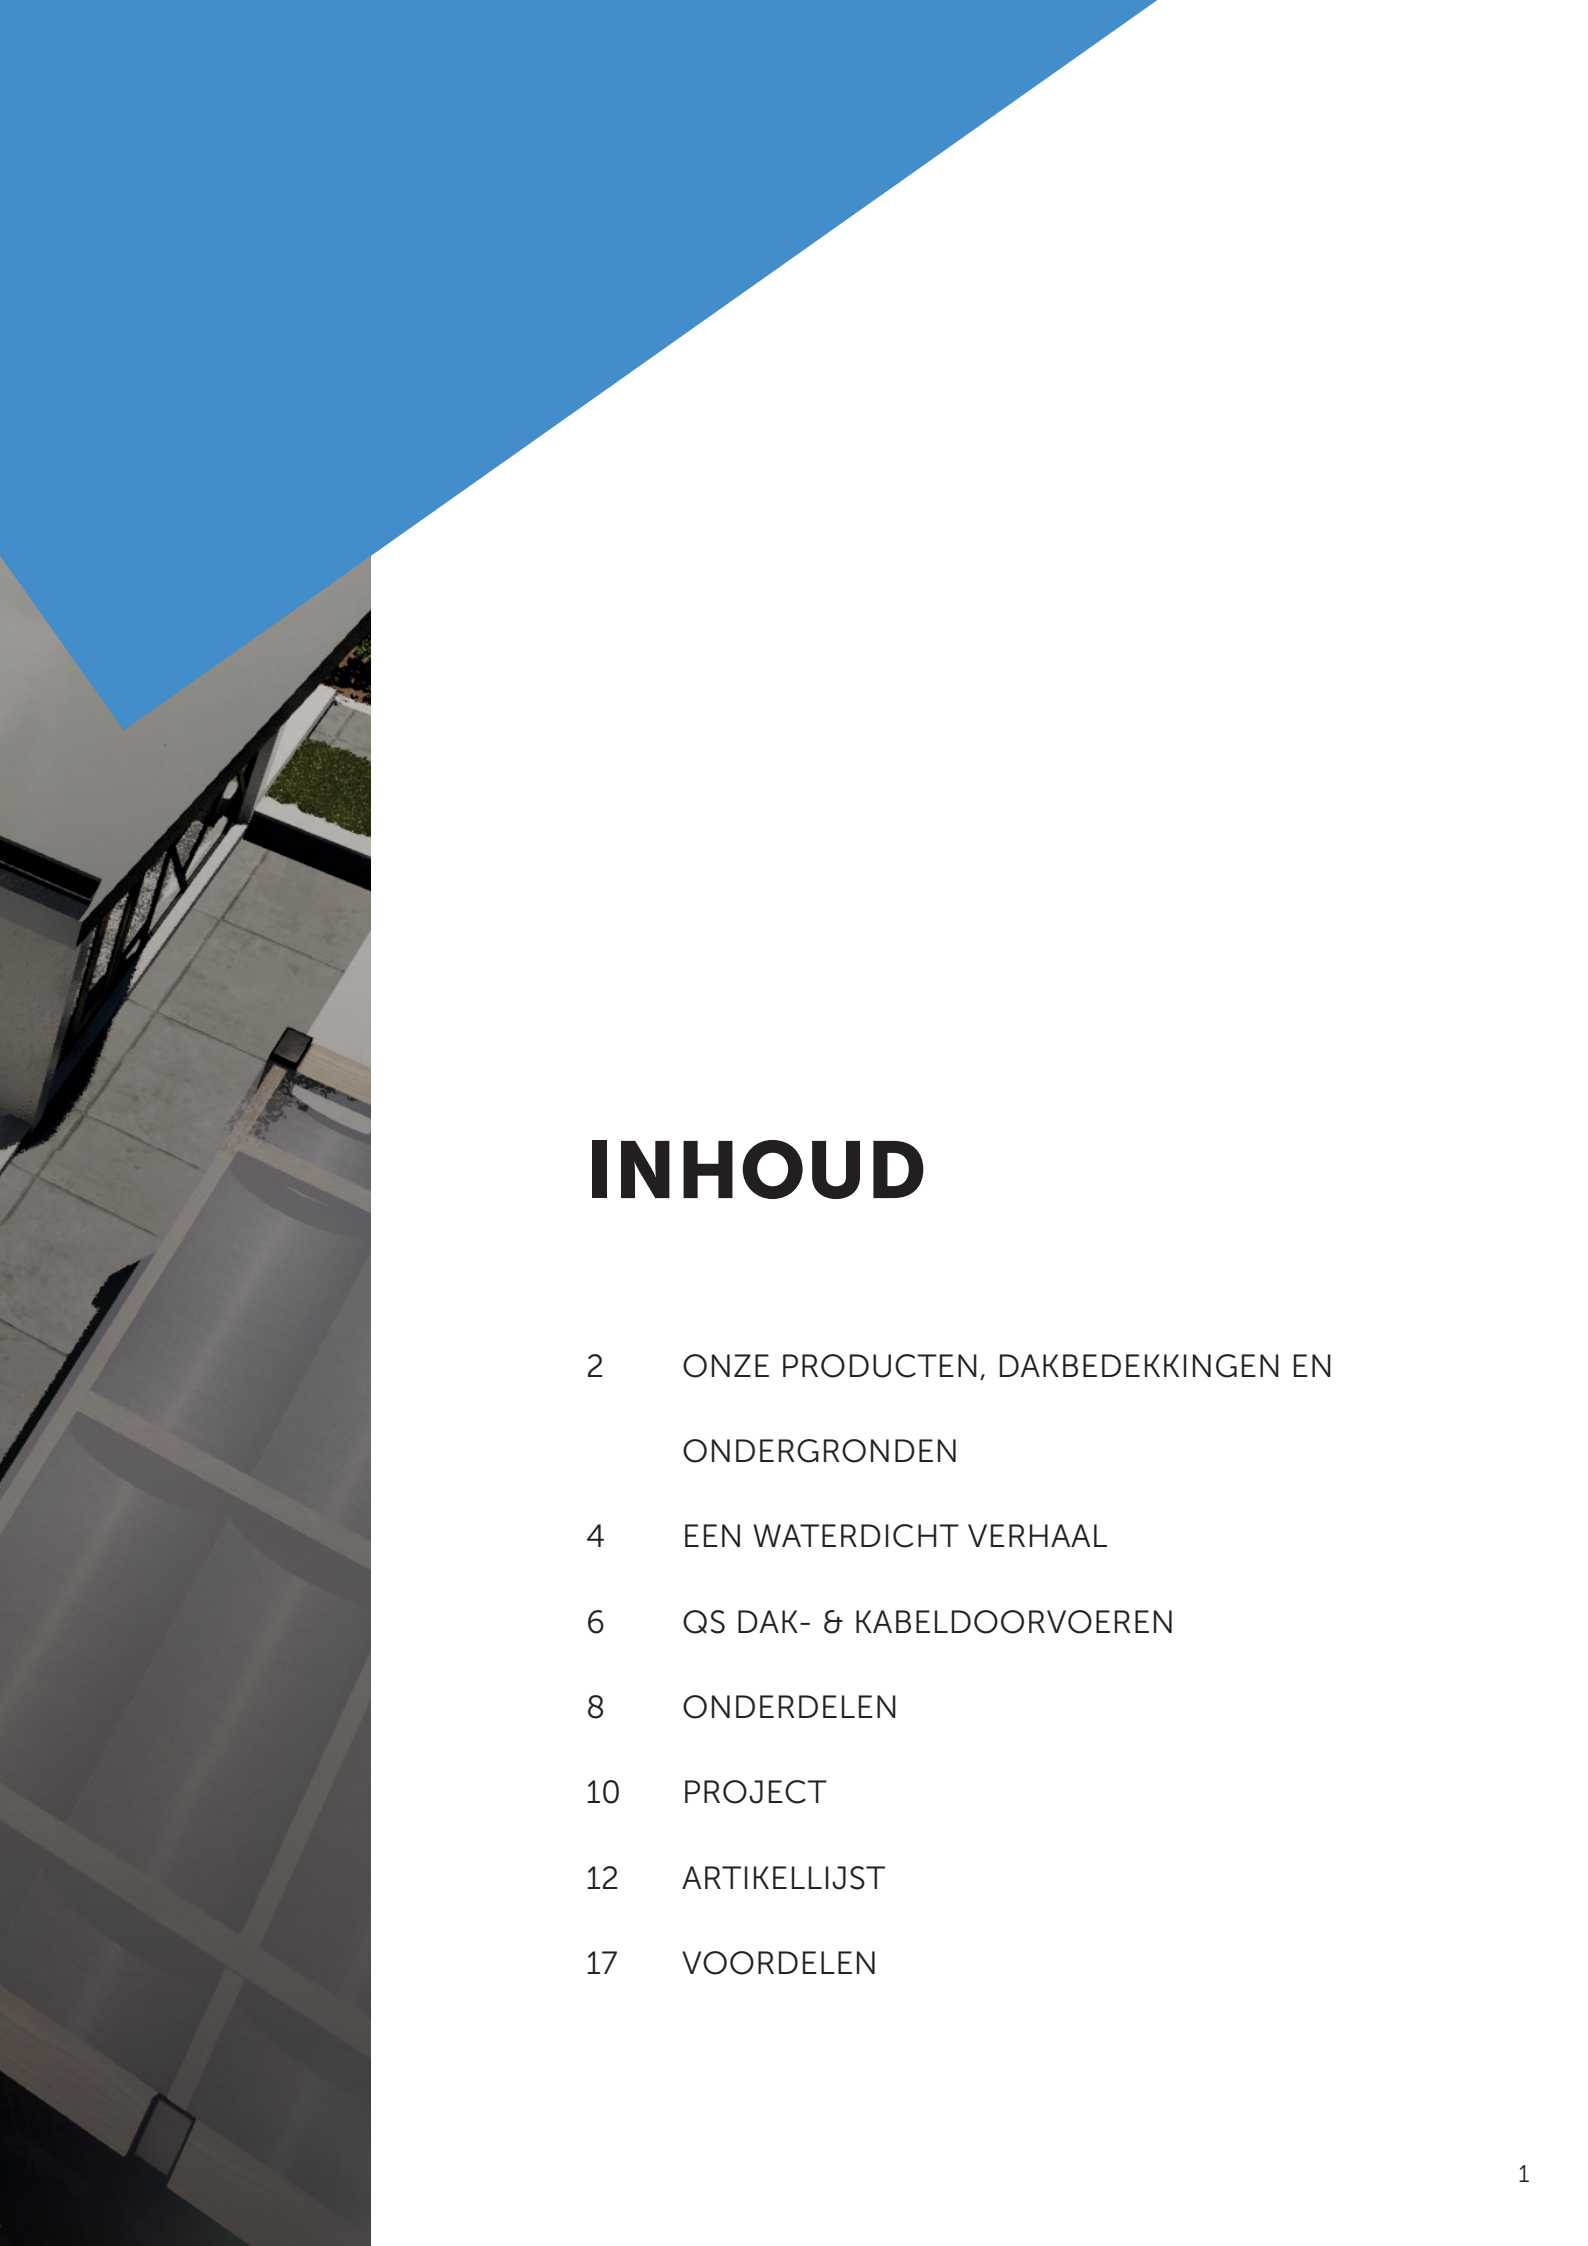

INHOUD


2	ONZE PRODUCTEN, DAKBEDEKKINGEN EN ONDERGRONDEN
4	EEN WATERDICHT VERHAAL
6	QS DAK- & KABELDOORVOEREN
8	ONDERDELEN
10	PROJECT
12	ARTIKELLIJST
17	VOORDELEN

Onze producten

Onze producten zijn speciaal ontworpen om het de verwerker zo eenvoudig mogelijk te maken. Niet alleen in verwerktijd, maar ook in het leveren garantie op de waterdichtheid, wat uniek is in de markt. Al onze producten worden gemaakt van herbruikbare kunststoffen en zijn volledig te recycleren. Wij produceren en assembleren alles in Nederland om onze CO2 afdruk zo laag mogelijk te houden. Kortom, de verwerker kan efficiënt en makkelijk werken en heeft tegelijkertijd een positieve impact op het milieu!

Dakbedekkingen

Quick-Slide producten zijn geschikt voor elk type dakbedekking zoals Bitumen, PVC, TPO en alle soorten EPDM. Wij werken samen met vrijwel alle merken / fabrikanten waardoor wij altijd het gewenste manchet kunnen leveren. Zelf een uniek project? Geen probleem! Wij snijden ook geheel machinaal manchetten van door u aangeleverd materiaal.

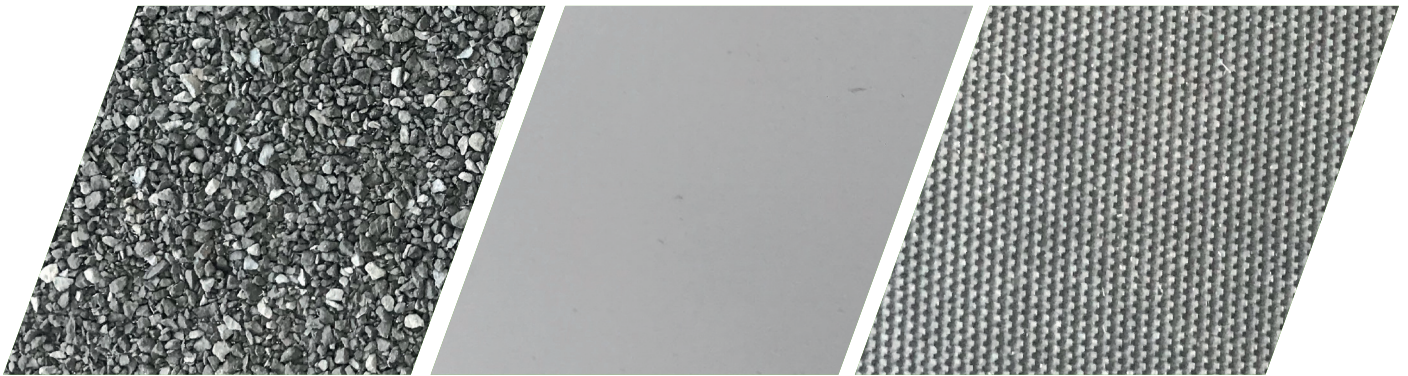

Ondergronden

De QS producten zijn toepasbaar op geïsoleerde en ongeïsoleerde onderconstructies van hout, metaal en beton. Tijdens de installatie worden onze producten eenvoudig en snel mechanisch aan de dakconstructie verankerd en vervolgens 100% waterdicht afgeseald met de juiste dakbedekking. Door gebruik te maken van een breed assortiment gekeurde bevestigingsmiddelen bent u te allen tijde verzekerd van een optimale stormvaste bevestiging.



HULP BIJ INSTALLATIE?



MONTAGEVIDEO
Benieuwd hoe onze
producten gemonteerd
moeten worden?

Een waterdicht verhaal


De nieuwste gepatenteerde generatie producten van Quick-Slide zijn uniek in hun soort.

Onze prefab QS Montageankers en QS Dakdoorvoeren zijn 100% waterdicht. Sterker nog, dat weten wij zo zeker dat wij 10 jaar garantie geven op onze producten! Onze QS-Dakdoorvoer serie is een volledig modulair systeem, toepasbaar op elk fabricaat en type EPDM, Bitumen, PVC en TPO.

De manchetten worden in onze eigen fabriek in Dinxperlo machinaal gesneden. Onze machines snijden tot de millimeter nauwkeurig op de perfecte maat. Omdat wij alles in eigen beheer hebben, kunnen wij elk fabricaat snel leveren.

Omdat wij gebruik maken van topmerken dakbedekking, leveren wij minimaal 10 jaar garantie op de waterdichtheid en garanderen wij een perfecte aansluiting op elke installatie.

De toepassingen van Quick-Slide bieden dankzij het gebruikte materiaal een effectieve thermische onderbreking, waardoor er geen koudebruggen ontstaan en warmteverlies tot een minimum beperkt wordt.

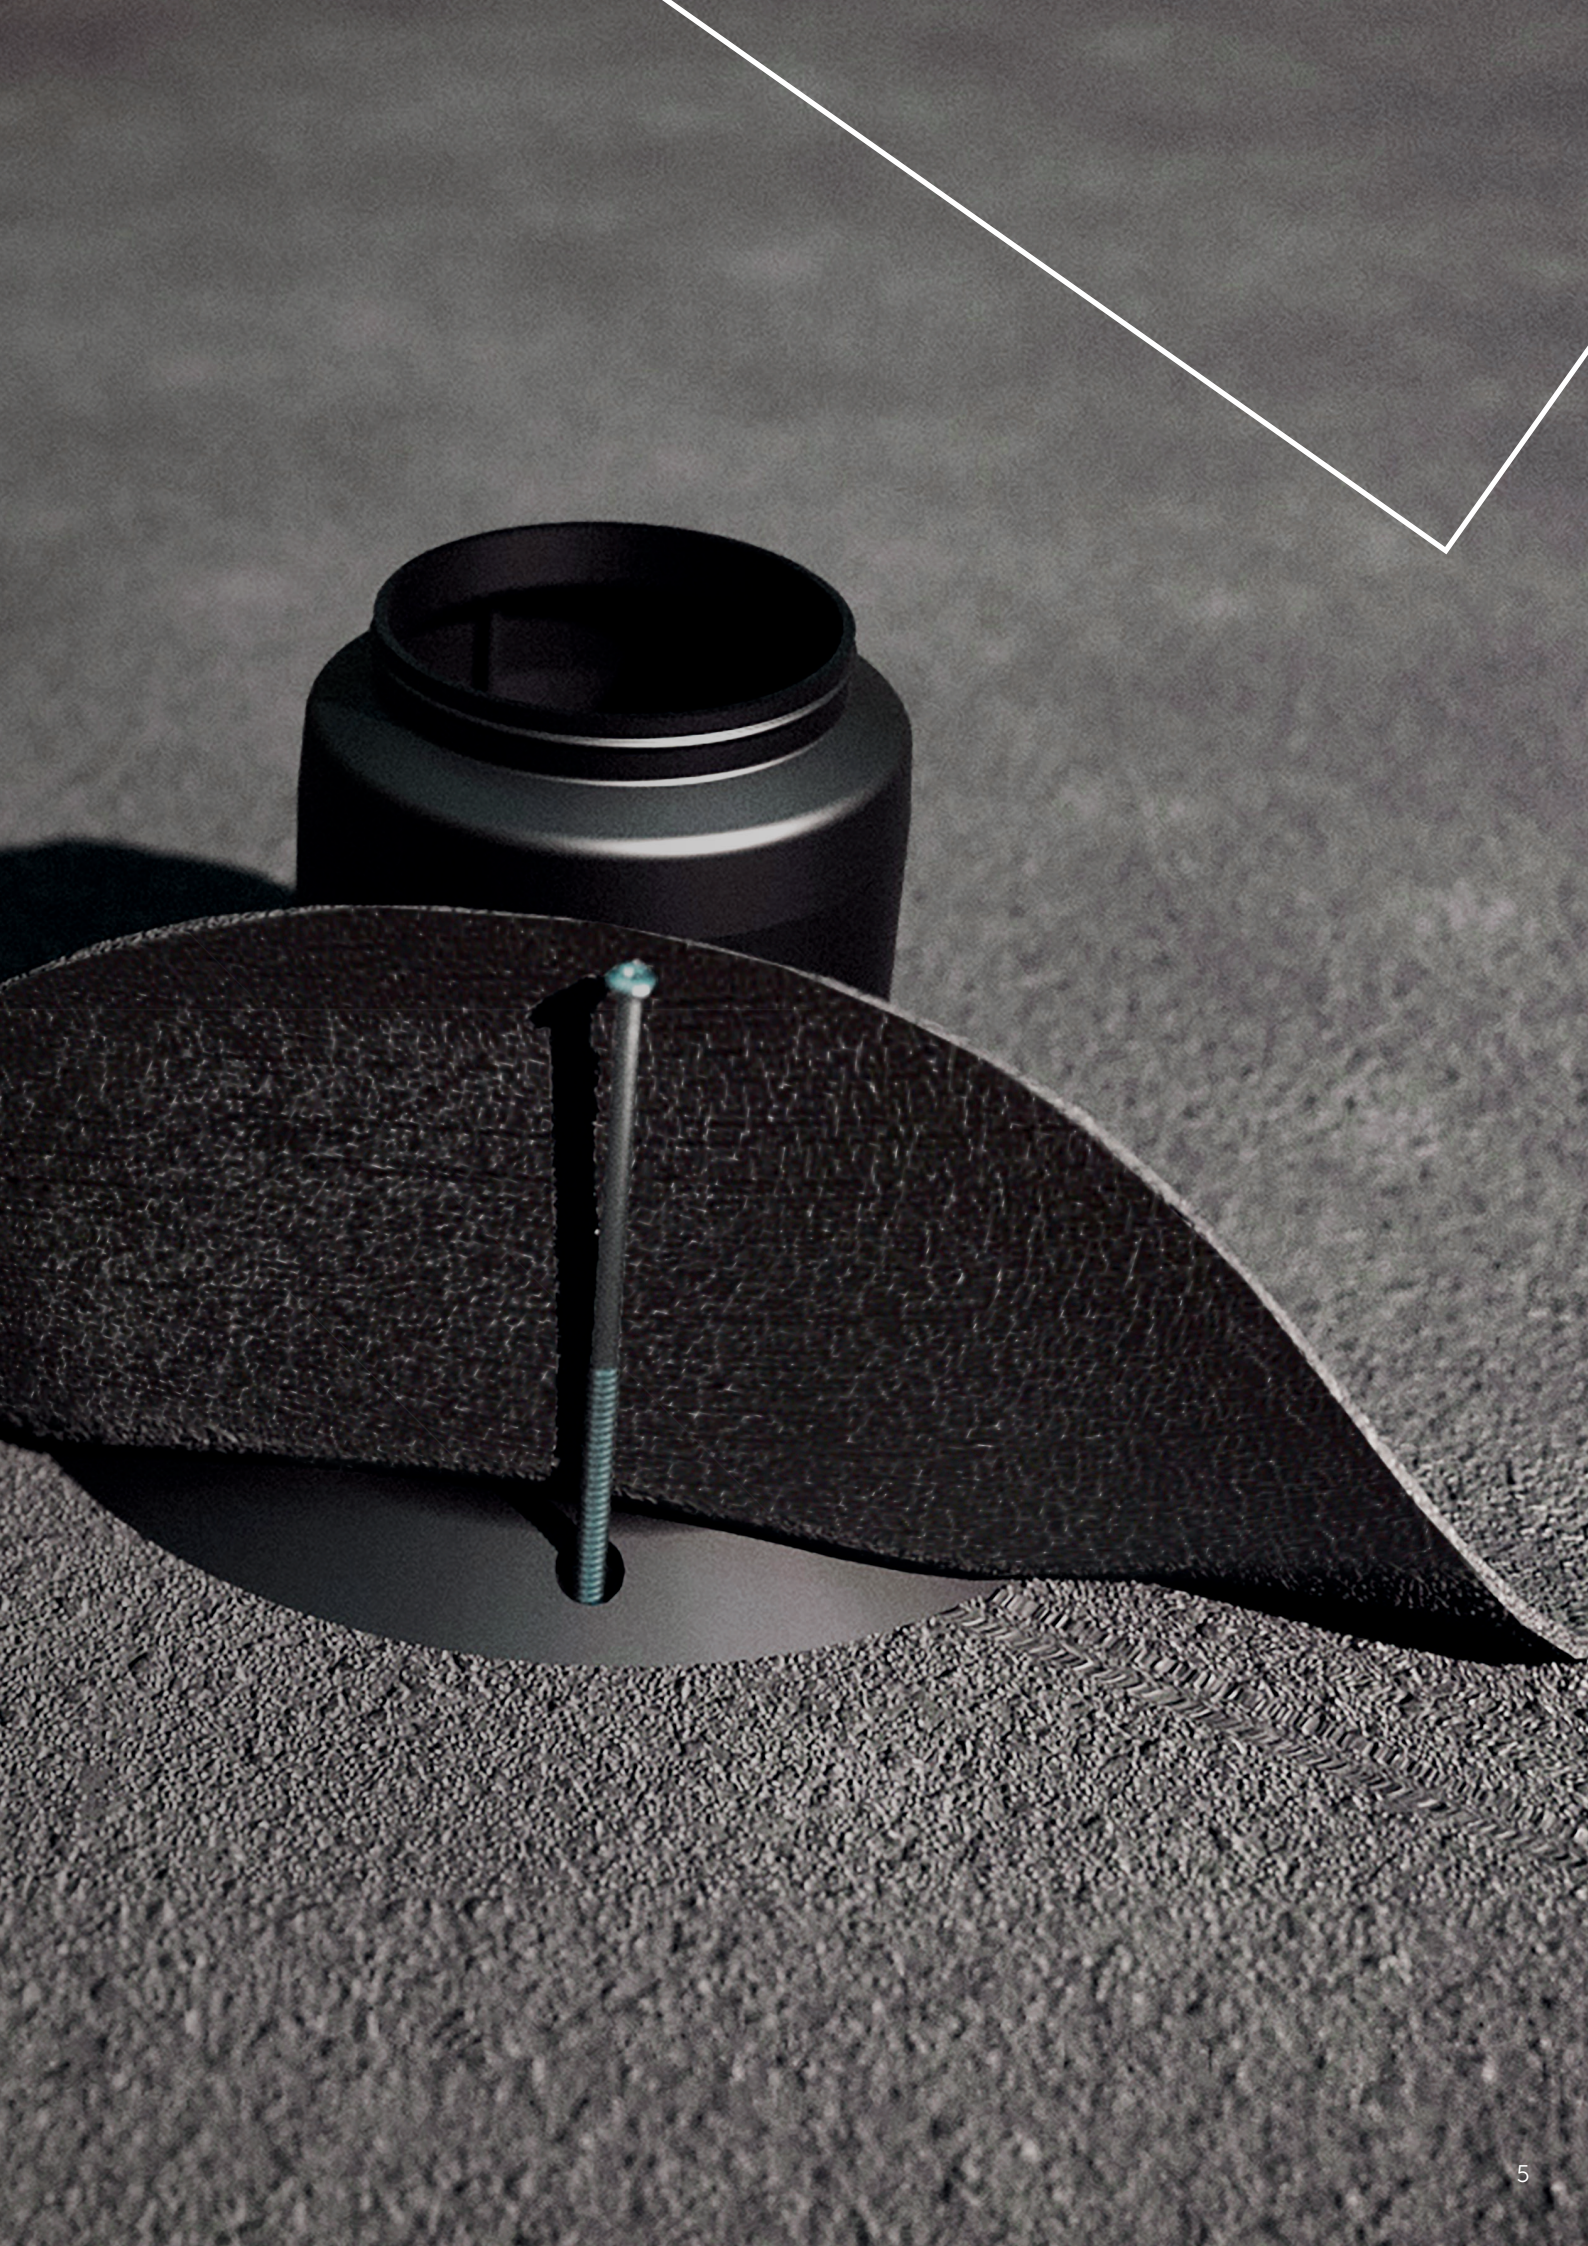



Waterdicht

100% gegarandeerde waterdichte aansluiting op elke dakbedekking. Voorkomt onnodige schade aan uw dakbedekking



Montage

Eenvoudige en snelle montage op het dak dankzij onze handige montagevideo's



Muurvast

Bestand tegen hoge druk- en trekkrachten.

QS Dak- & Kabeldoorvoeren voor elk dak

Met de QS Kabeldoorvoeren kunnen kabels en leidingen van zonnepanelen, airco's, warmtepompen en camera's waterdicht door het dak gevoerd worden. De doorvoeren zijn hersluitbaar en 360 graden te draaien.

De QS Kabeldoorvoer is gemaakt van herbruikbaar polypropyleen en is volledig te recyclen.

De toepassingen van Quick-Slide bieden een effectieve thermische onderbreking, waardoor er geen koudebruggen ontstaan en warmteverlies tot een minimum beperkt wordt.

Door te kiezen voor QS Dakdoorvoeren in plaats van traditionele aluminium plakplaten, voorkom je kans op condensatie en warmteverlies, wat resulteert in een betere isolatie van daken.

Bovendien draagt het gebruik van onze oplossingen bij aan een stabiele en gewenste temperatuur in de ruimte, wat resulteert in een duurzamere oplossing voor uw projecten! Onze doorvoeren zijn geschikt voor elk type dakbedekking, zoals Europees en Amerikaans EPDM, TPO, Bitumen en PVC.



Altijd toepasbaar

Toepasbaar op bijna alle onderconstructies van hout, metaal en beton.



Dakbedekking

Inclusief manchets, keuze uit EPDM, PVC, Bitumen en TPO.



Certificering

KIWA & TÜV getest.

QS Dak- & kabeldoorvoer

De prefab Quick-Slide Dakdoorvoeren zijn opgebouwd uit een volledig modulair systeem wat toepasbaar is op elk type dakbedekking dankzij de verschillende soorten manchetten. Eén basisproduct met twee functies. Wissel gemakkelijk tussen een QS Ventilatiekap of een QS Kabeldoorvoer met als basis dezelfde gepatenteerde dakdoorvoer. Wij geven af-fabriek garantie op de aansluiting. De verwerker hoeft alleen nog garantie te geven op de aanhechting op de dakbedekking!


1. **Ventilatiekap**
Materiaal: Polypropyleen
Verkrijgbaar in 90-100mm en 150-160mm
2. **Kabeldoorvoer**
Materiaal: Polypropyleen
Verkrijgbaar in 90-100mm en 150-160mm
- 3.1 **Extra grote doorlaat**
- 3.2 **Gepatenteerd systeem**
- 3.3 **Manchet**
Bitumen
TPO
Resitrix
PVC
EPDM
EPDM-ZK manchet
- 3.4 **Met glasvezel versterkte kunststof grondplaat voorkomt koudebruggen en condensvorming**
4. **Adapter verbreedt de toepasbaarheid door aansluiting op verschillende diameters.**
Verkrijgbaar in 50-60mm, 70-80mm, 90-100mm, 110-125mm en 150-160mm



Eén basisproduct, twee functies

QS Montageanker

Het QS Montageanker is dé oplossing om zonnepanelen te plaatsen op platte, licht hellende en schuine daken. Het QS Montageankers is geschikt voor elk type dakbedekking van elk gewenst fabricaat. Uitdagende daken, met oneffenheden, een lichte helling of waar ballasteren niet mogelijk is, worden opgevangen met het QS Montageanker. Waar het eerst niet mogelijk was om zonnepanelen te plaatsen, kan dat nu wel!

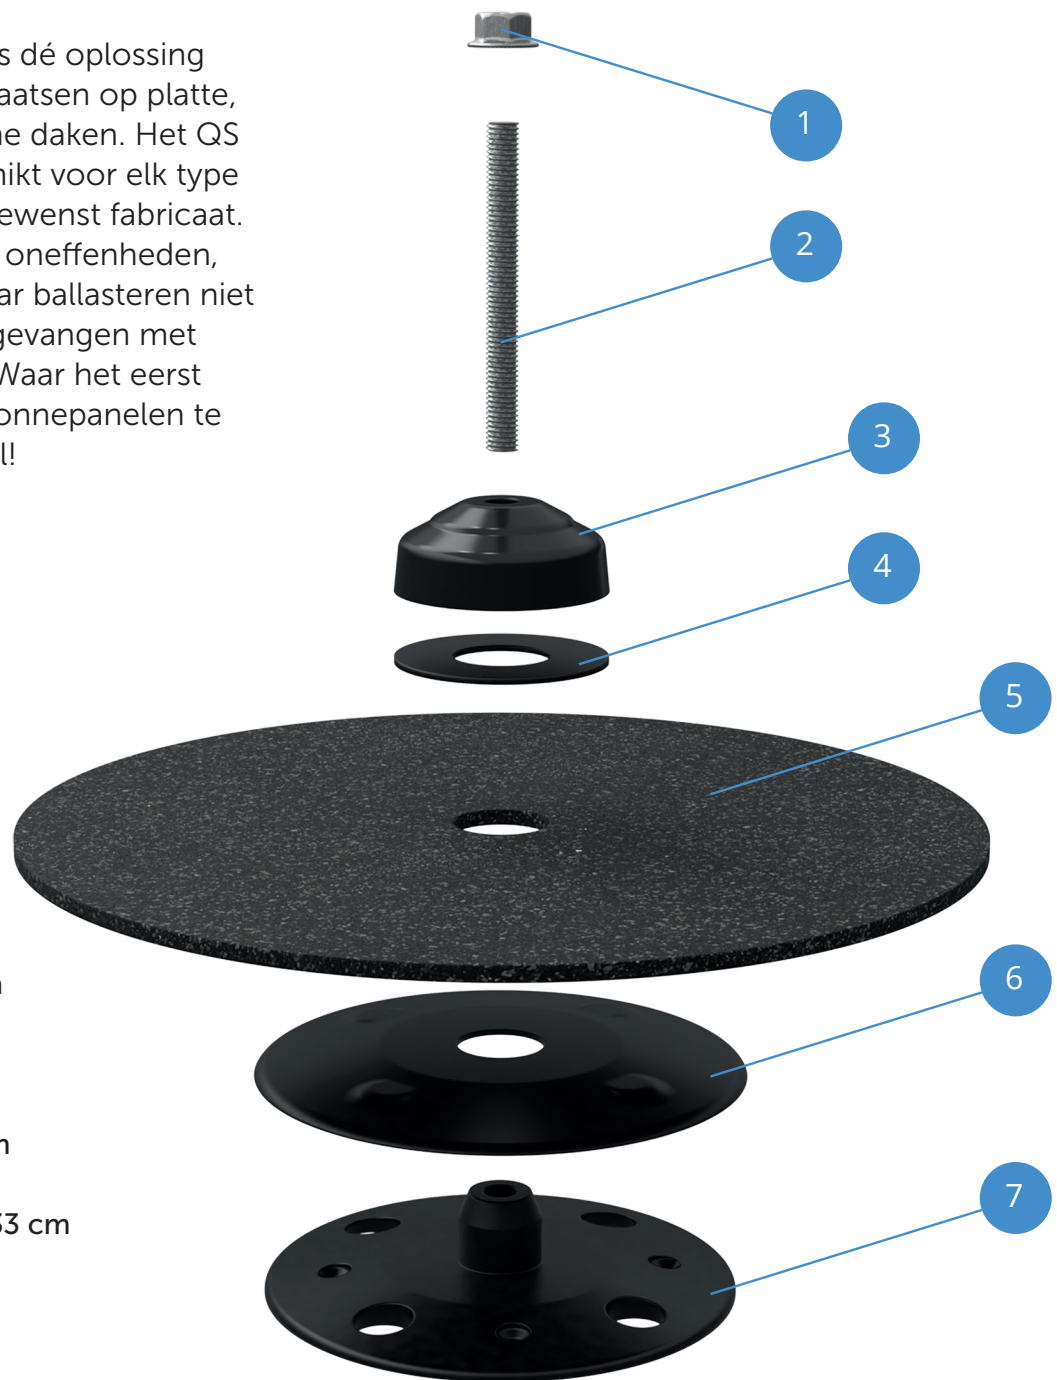

1. M10 kraagmoer
Materiaal: RVS

2. M10 draadstang
Materiaal: RVS
Standaardlengte: 10 cm

3. Afdekkap Ø 66 mm

4. Afdichtrubber Ø 66 mm

5. Manchet Ø 35 cm / Ø 33 cm
Bitumen
TPO
Resitrix
PVC
EPDM
EPDM-ZK manchet

6. Condens- / Schutplaat Ø 150 mm
optioneel

7. Bevestigingsplaat Ø 150 mm



Toepasbaar op platte en hellende daken met dakbedekking

PROJECT

Voor het mooie stadion van FC Den Bosch hebben wij maar liefst 1400 montageankers geleverd, die essentieel waren voor de installatie van 700 zonnepanelen.

De uitdaging: 700 panelen op een stalen dak met enkele beplating met een PVC dakbedekking, waarbij het totale gewicht per vierkante meter niet hoger mag zijn dan 15 kilo...

Challenge accepted!

In samenwerking met de Zonspecialist, Natec en Blubase zijn wij de uitdaging aangegaan!

De dakdekker had de voorkeur voor hetzelfde merk PVC als op het dak lag. Op verzoek hebben wij 1400 manchetten aangeleverd van het juiste materiaal.

Om de juiste montagewijze te bepalen is ons testteam op locatie geweest, waar zij op meerdere plekken op het dak de maximale trekkrachten van ons anker controleerden. Het blijft geweldig om te zien hoe slechts één anker meer dan 250 kilo aan ballast kan vervangen!

Nadat ons testteam de benodigde rapporten heeft opgemaakt kon de installateur aan de slag om onze ankers en het Roboost systeem van Blubase te monteren!

700 zonnepanelen

1400 montageankers

Schuin dak

Duurzaam




Dakdoorvoeren Prefab

▶ Dakdoorvoer prefab 90-100

Diameter grondplaat 90 - 100 mm

Geschikt voor: 50 - 60 mm
70 - 80 mm
90 - 100 mm

INHOUD VERPAKKING

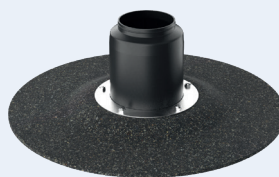

Dakdoorvoer
90-100



Adapters
50-60 & 70-80 & 90-100


Artikel nummer	EAN-Code	Productomschrijving	Materiaal manchet
38200	8721082904315	QS Dakdoorvoer 90-100mm EPDM Cover-Tape (ZK) - Prefab	EPDM
38201	8721082904322	QS Dakdoorvoer 90-100mm Bitumen SBS - Prefab	Bitumen SBS
38202	8721082904339	QS Dakdoorvoer 90-100mm TPO - Prefab	TPO
38203	8721082904346	QS Dakdoorvoer 90-100mm PVC - Prefab	PVC
38204	8721082904353	QS Dakdoorvoer 90-100mm EPDM Hertalan - Prefab	EPDM Hertalan
38205	8721082904360	QS Dakdoorvoer 90-100mm EPDM Resitrix (SKW) - Prefab	EPDM Resitrix
38206	8721082904377	QS Dakdoorvoer 90-100mm EPDM SA Flashing - Prefab	EPDM

▶ Dakdoorvoer prefab 150-160

Diameter grondplaat 150 - 160 mm

Geschikt voor: 110 - 125 mm
150 - 160 mm

INHOUD VERPAKKING

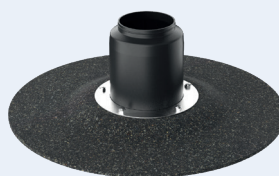

Dakdoorvoer
150-160



Adapters
110-125 & 150-160

Artikel nummer	EAN-Code	Productomschrijving	Materiaal manchet
38400	8721082904452	QS Dakdoorvoer 150-160mm EPDM Cover-Tape (ZK) - Prefab	EPDM
38401	8721082904469	QS Dakdoorvoer 150-160mm Bitumen SBS - Prefab	Bitumen SBS
38402	8721082904476	QS Dakdoorvoer 150-160mm TPO - Prefab	TPO
38403	8721082904483	QS Dakdoorvoer 150-160mm PVC - Prefab	PVC
38404	8721082904490	QS Dakdoorvoer 150-160mm EPDM Hertalan - Prefab	EPDM Hertalan
38405	8721082904506	QS Dakdoorvoer 150-160mm EPDM Resitrix (SKW) - Prefab	EPDM Resitrix
38406	8721082904513	QS Dakdoorvoer 150-160mm EPDM SA Flashing - Prefab	EPDM

Ventilatiekappen

▶ Ventilatiekap 90 - 100

Artikelnummer	38502
EAN-Code	8721082904544
Productomschrijving	QS Ventilatiekap 90-100mm t.b.v. grondplaat 100
Diameter (mm)	90 - 100 mm
Geschikt voor	Dakdoorvoer 90-100
Inhoud verpakking	Losse ventilatiekap 90-100mm
Materiaal kap	Polypropyleen
Maximale luchtstroom	150,7 m ³ /h
Maximale lichtsnelheid	6 m/s



▶ Ventilatiekap 150 - 160

Artikelnummer	38504
EAN-Code	8721082904568
Productomschrijving	QS Ventilatiekap 150-160mm t.b.v. grondplaat 150
Diameter (mm)	150 -160 mm
Geschikt voor	Dakdoorvoer 150-160
Inhoud verpakking	Losse ventilatiekap 150-160mm
Materiaal kap	Polypropyleen
Maximale luchtstroom	420,2 m ³ /h
Maximale lichtsnelheid	8 m/s




Kabeldoorvoer

Artikelnummer	37501
EAN-Code	8721082904162
Productomschrijving	QS Kabeldoorvoer 90-100mm
Diameter (mm)	90 - 100 mm
Geschikt voor	Dakdoorvoer 90-100
Inhoud verpakking	Losse kabeldoorvoer 90-100mm
Materiaal kap	Polypropyleen

QS Montageanker

De stormvaste montageankers van Quick-slide zijn speciaal ontworpen voor waterdichte en ballastvrije montagesystemen ten behoeve van zonnepanelen, ventilatieunits en zonnecollectoren op platte en hellende daken voorzien van bitumineuze, kunststof, zink of epdm dakbedekking.

Tijdens de installatie worden de montageankers mechanisch aan de dakconstructie bevestigd en vervolgens waterdicht afgezeald.

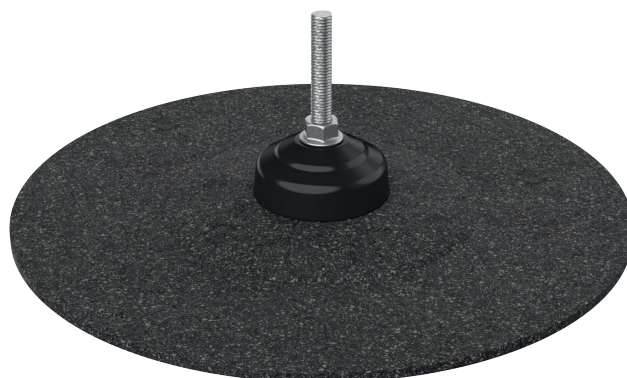

De montageankers van Quick-Slide bieden niet alleen grote voordelen ten aanzien van de belasting van het dak maar zorgen er ook voor dat belangrijke dakfuncties zoals het afvoeren van water behouden blijft en het verschuiven van de systemen, met kans op beschadigingen van de dakbedekking, tot verleden tijd behoort.


Artikel nummer	EAN-Code	Productomschrijving	Materiaal manchets
35001	8721082904452	QS PV-anker met Bitumen manchets	Bitumen
35002	8721082904469	QS PV-anker met TPO manchets	TPO
35003	8721082904476	QS PV-anker met PVC manchets	PVC
35004	8721082904483	QS PV-anker met EPDM Hertalan manchets	EPDM Hertalan
35005	8721082904490	QS PV-anker met EPDM Resitrix (SKW) manchets	EPDM Resitrix
35000	8721082904506	QS PV-anker met EPDM Covertape (zelfklevend) manchets	EPDM

TREKPROEVEN

Ondergrond	Trekproef verticaal
Hout	5.70 kN
Staal	2.50 kN
Beton ⁽¹⁾	3.60 kN

(1) Aanvullende testen op locatie wordt aanbevolen.

De Quick-Slide montageankers worden toegepast ter ondersteuning van montagerails t.b.v. zonnepanelen. De maximaal voorgeschreven montageafstand bedraagt 1,40 meter per montageanker.

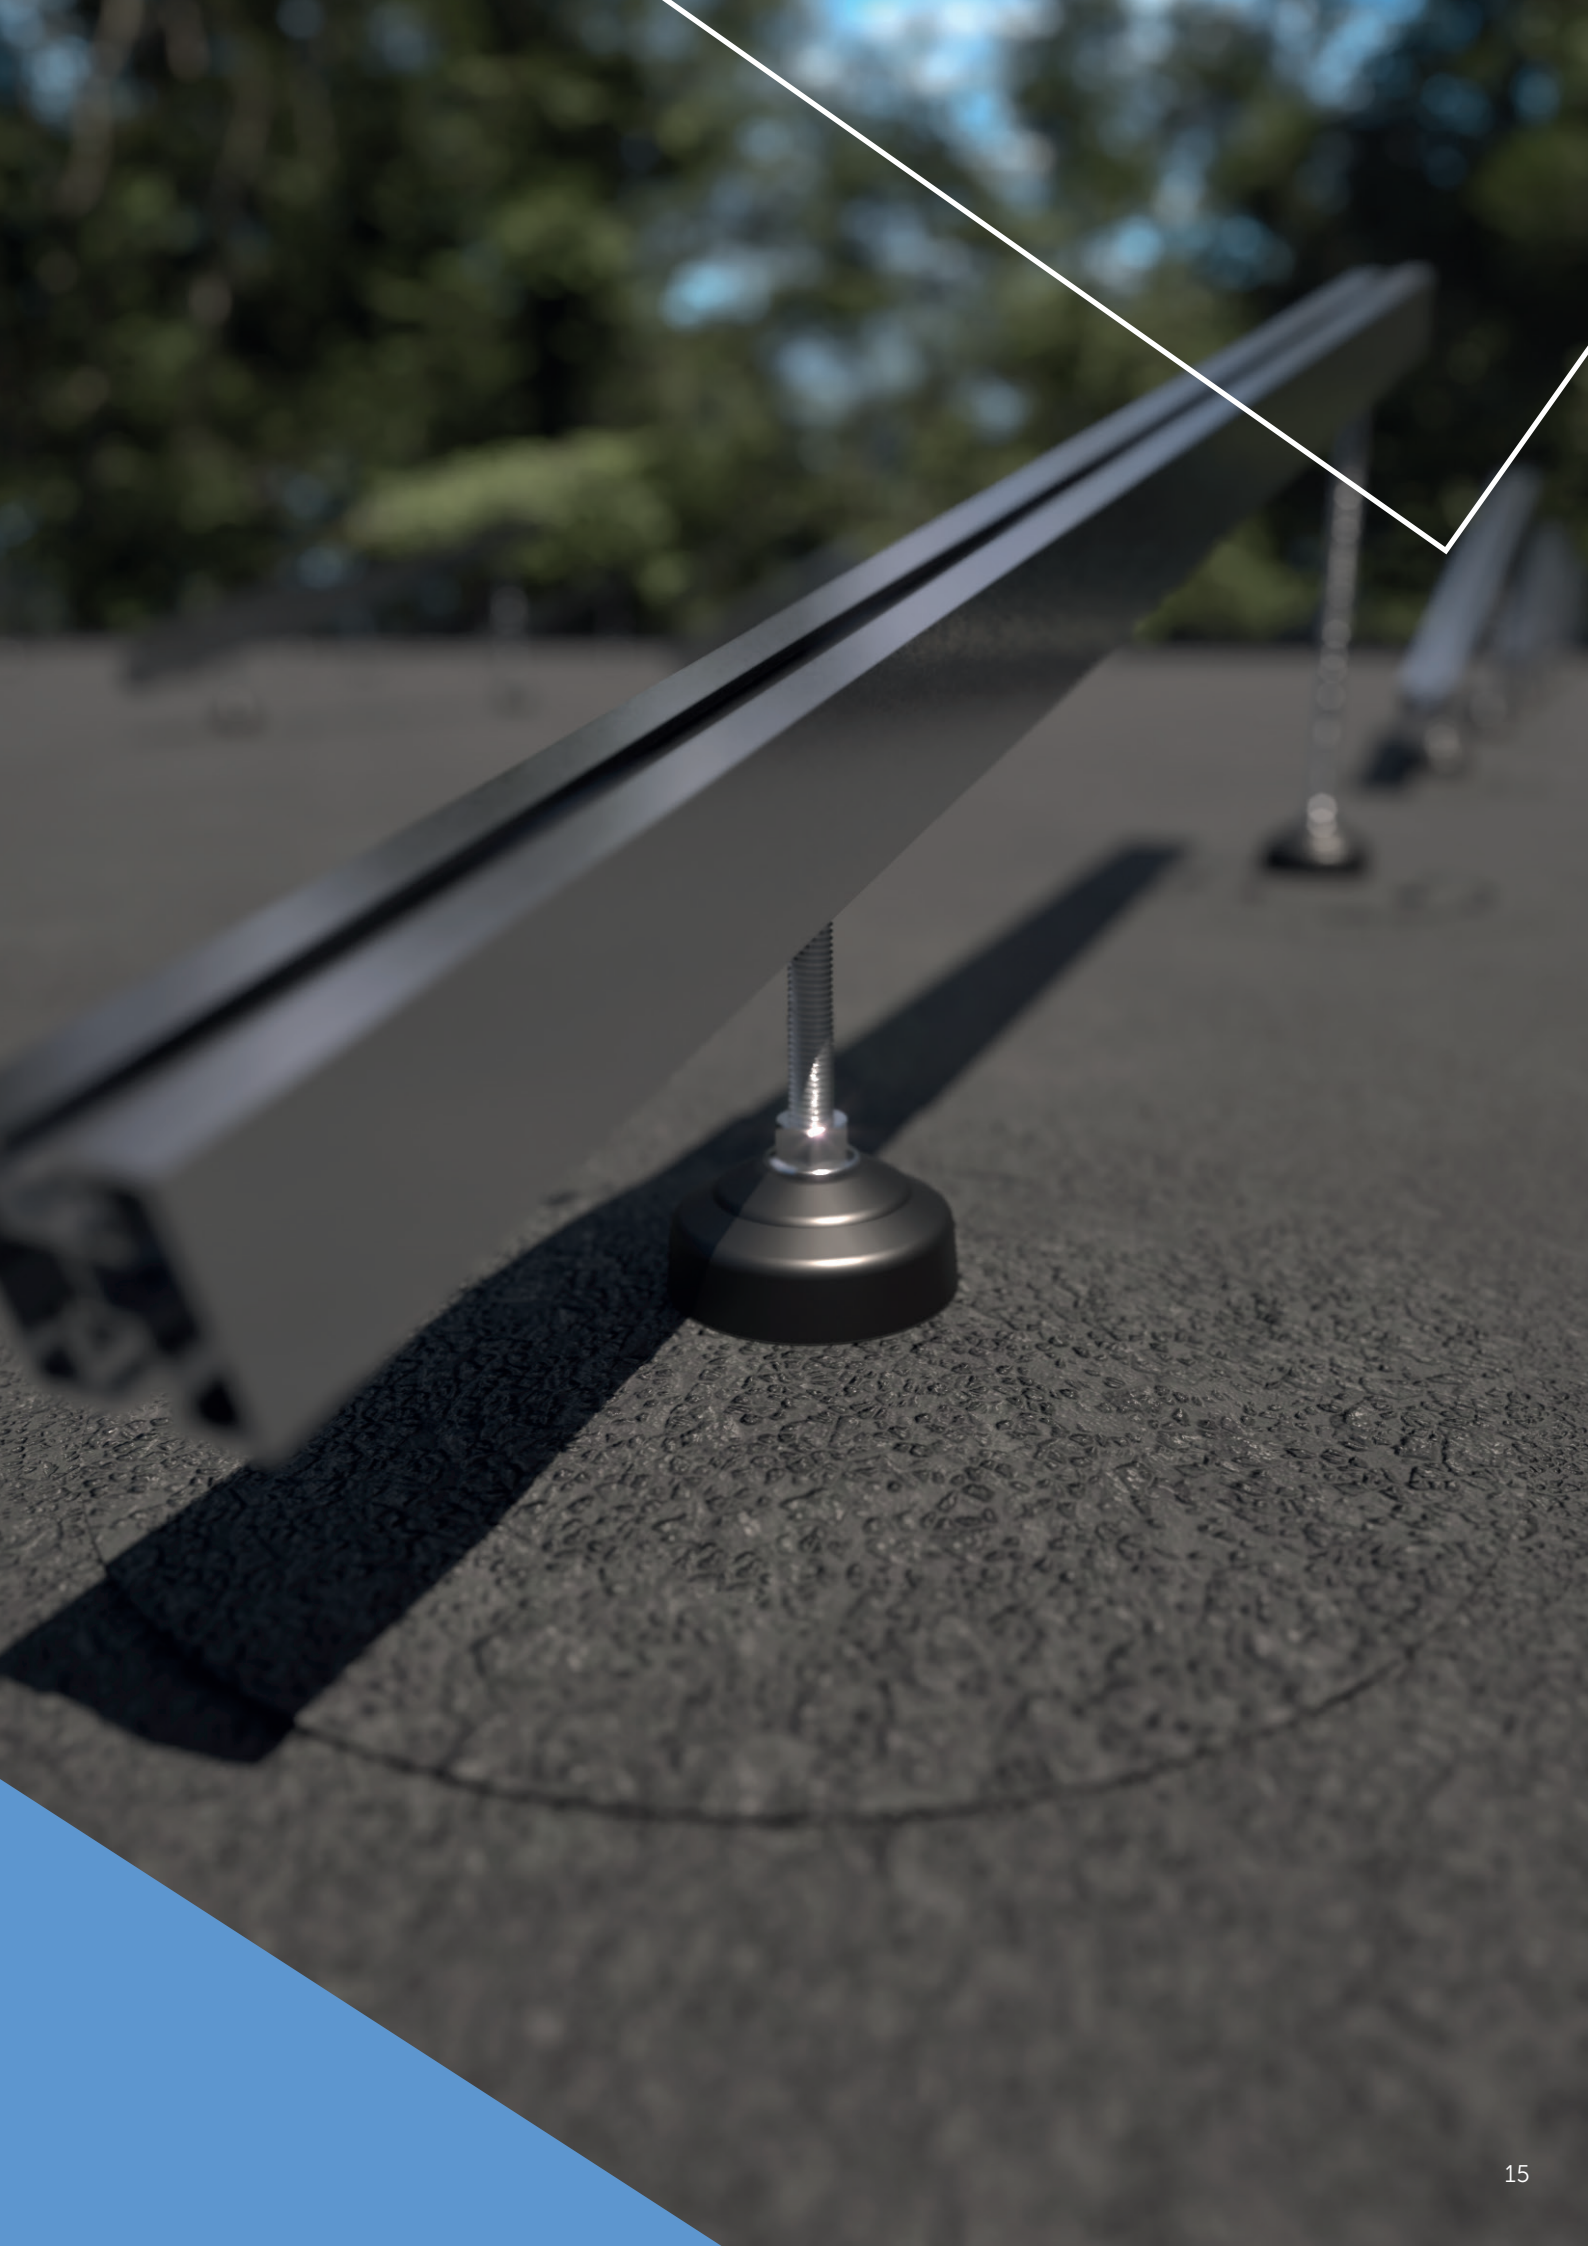




Voordelen

- 100% gegarandeerde waterdichte aansluiting
- Toepasbaar op elke dakbedekking
- Bestand tegen hoge druk- en trekkrachten
- Voorkomt schade aan het dak
- Eenvoudig te monteren
- KIWA en TÜV getest
- Toepasbaar op platte en hellende daken

Copyright (C) 2024 Quick-Slide. Alle rechten voorbehouden. Quick-Slide is niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten met betrekking tot kleuren, informatie en tekst. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden veelevoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quick-Slide.

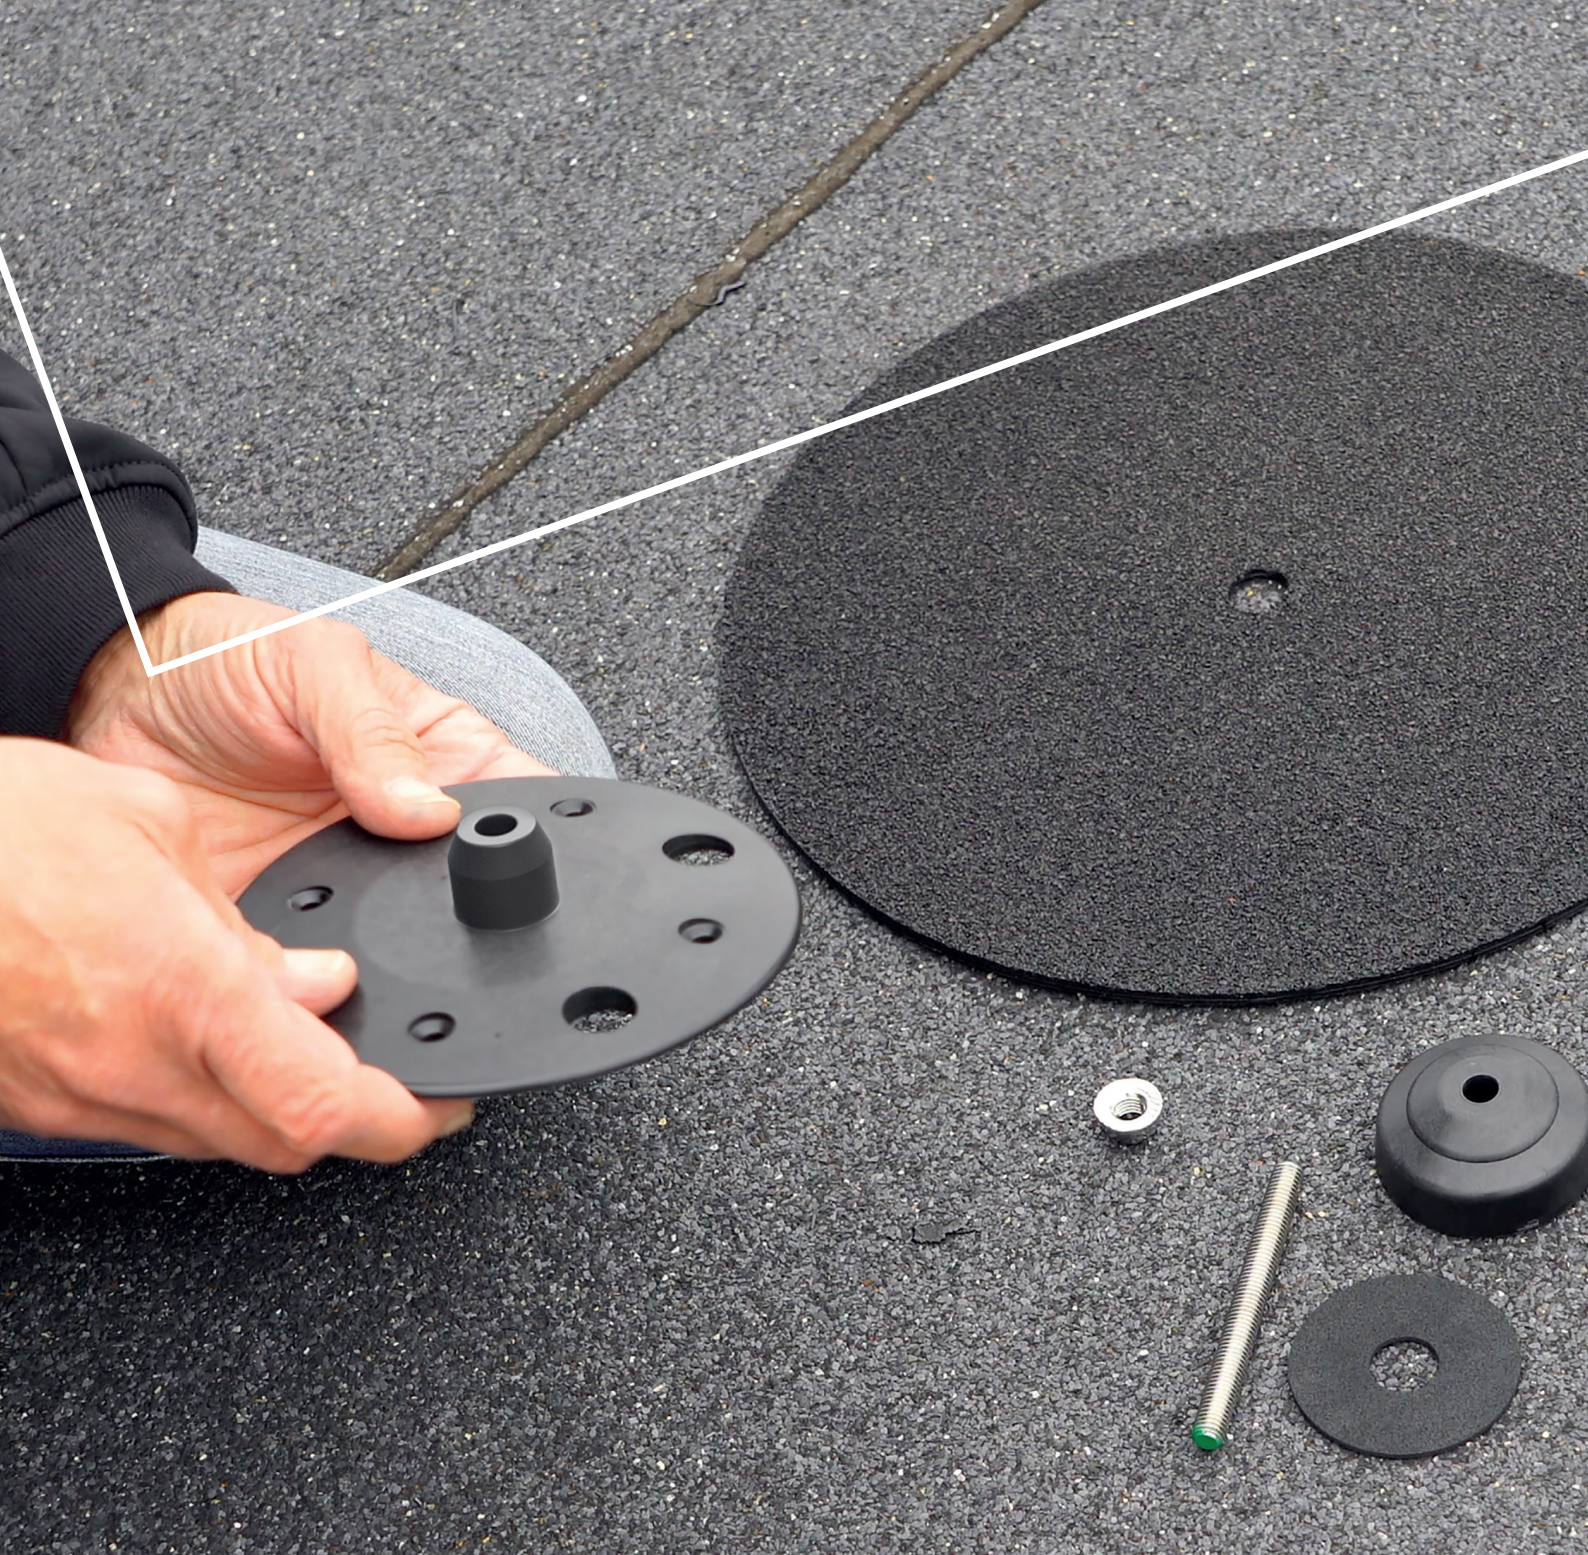

CONTACT

Neem contact op met de plaatselijk dealer of stuur een email naar info@qs.eu.
Wij helpen je graag verder!



Quick-Slide
Helmkamp 46C
7091 HR Dinxperlo

 +31 315 241 503
 qs.eu
 info@qs.eu